




## Dati tecnici • Technical data

|   |                     |               |      |
|---|---------------------|---------------|------|
| Funzionamento • Operation                         |                     | Strada • Road |      |
| Refrigerante • Refrigerant                        |                     | R404A         |      |
| Carica di gas • Gas charge                        | Kg                  | 0,95          |      |
| Potenza frigorifera • Cooling capacity            | 30° °C              | 0° 934 W      | 0°   |
|   |                     | -20° 369 W    | -20° |
| Voltage • Tension                                 | rete • stand-by     |               |      |
|   | strada • road       | 12Vdc         |      |
| Assorbimento • Absorption                         | rete • stand-by (A) | -             |      |
|   | strada • road (A)   | 79,50         |      |
| Motore elettrico • Electric motor                 | W                   | 380           |      |
| Sbrinamento • Defrost                             |                     | Aria • Air    |      |
| Massa unità condensante • Condensing weight       | Kg                  | 51            |      |
| Massa unità evaporante • Evaporating weight       | Kg                  | 14            |      |
| Compressore • Compressor                          | cm <sup>3</sup>     | 43            |      |
| Kit di staffaggio comp. • Compressor mounting kit |                     | Optional      |      |
| <b>Evaporatore • Evaporator</b>                   |                     |               |      |
| Portata d'aria evaporatore • Evap air flow        | m <sup>3</sup> /h   |               | 630  |
| Freccia d'aria • Air throw                        | m                   |               | 2,5  |

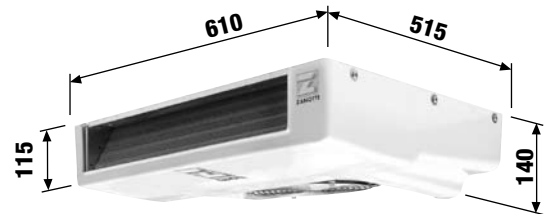


### L'unità viene fornita completa di • The unit comes supplied completes of :

- 1) Comando cabina • Cabin Controller
- 2) Kit di installazione per fissaggio unità • Unit fixing kit
- 3) Kit collegamento elettrico alla batteria dell'auto veicolo • Vehicle battery connection kit
- 4) Kit collegamento frigorifero completo di raccordi e tubi di idonea lunghezza • Refrigeration connection kit complete with fittings and pipes of suitable length
- 5) Cofanatura in ABS • Casing in ABS
- 6) Possibilità di montaggio a soffitto o a naso • Ability to nose or ceiling mont
- 7) Alimentatore per funzionamento stand-by (opzione) • Feeder for stanby (option)
- 8) Imballo in carton pallet • Carton/Pallet packing

| Selezione rapida • Quick selection<br>(Volume cella camion consigliato • Suggested Room Volume) |      |        |       |      |        |
|---|------|--------|-------|------|--------|
| Temperatura ambiente • Ambient temperature  |      |        |       |      |        |
| 30 °C   |      |        | 40 °C |      |        |
| m <sup>3</sup>  |      |        |       |      |        |
| +6 °C   | 0 °C | -20 °C | +6    | 0 °C | -20 °C |
| 7,5   | 6    | 2      | 5     | 4    | -      |
| Valori validi con • Valid values with - K = 0,32 -20 °C / K = 0,4 0 °C / K = 0,4 +6 °C          |      |        |       |      |        |

### Massa e misure imballi • Packing mass and dimensions

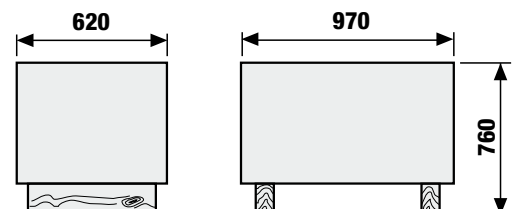

Massa • Mass = Kg 18,5 / Volume • Volume = m<sup>3</sup> 0,4